

平板电脑提词器



TY-330 使用说明书

目录

平板电脑提词器.....	1
TY-320 使用说明书.....	1
一、简介.....	3
二、包装.....	3
2.1 发货包装.....	3
2.2 产品配置.....	4
三、硬件安装.....	4
四、提词器软件.....	9
4.1、提词器软件设置.....	9
4.2、系统设置.....	10
4.3、添加文件.....	10
4.4、查找文件.....	10
4.5、开始播音.....	12
五、遥控器.....	13
5.1、用前准备.....	13
5.2、控制器连接蓝牙.....	13
5.3、控制器操作说明.....	14

您好，感谢您选择本公司产品！

在您第一次使用本产品之前，请务必仔细阅读本说明书及随机配送的相关资料，并按照说明书使用及安装，维护和保养。

我们已对本说明书进行了严格仔细校勘和核对，但不能保证说明书完全没有任何文字描述错误和疏漏。

本说明书图片仅供参考，如个别图片与产品实际现实不符，请以实际产品为主，我们保留随时对说明书和产品进行改进/修改的权利，产品调整后，恕不另行通知。

请务必妥善保管好产品说明书及保修卡，对任何因安装或者使用不当造成的直接、间接、有意、无意、以及由此造成的其他损失，在法律允许的最大范围内，本公司概不承担责任。

本说明书内容受法律版权的保护，未经书面许可，不得以任何形式进行复制和传播。

温馨提示：关注微信公众号“北京天影视通科技有限公司”获取安装视频。

第一步：扫码关注



第二步：对话框输入“TY-330”即可观看安装视频。

一、简介

您好，欢迎使用我公司便携式平板电脑提词器，相对于我司演播室提词器系列，便携平板提词器更加方便外出携带使用，非常适合外出新闻采访，领导讲话会议等场合使用。

便携式平板提词器适合外出采访、制作节目，通用性的适配托板可配套大多数的摄像机使用，可安装 7-11 寸平板电脑安装，软件系统支持 IOS 和 Android 平板电脑使用。

二、包装

2.1 发货包装



(图一)


2.2 产品配置

拆开图一收货包装，取出便携手提箱，如下图二所示。



(图二)


打开便携手提箱，取出提词器及配件。如下图

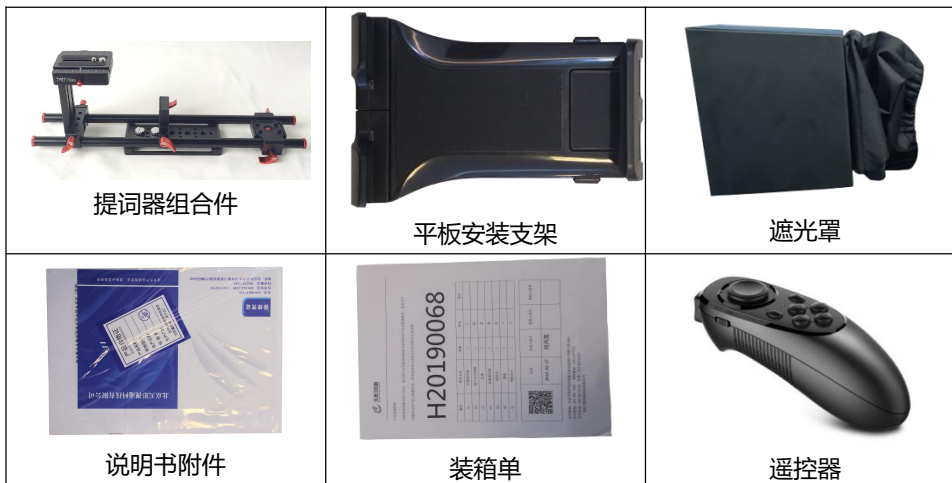

三、硬件安装

注意：安装提词器硬件前，我们需要准备一个三脚架，1台摄像机（单反和DV摄像机均可）2节7号电池以及一个平板电脑（安卓或苹果系统均可）。

3.1, 将快装板安装到提词器托板上，如下图

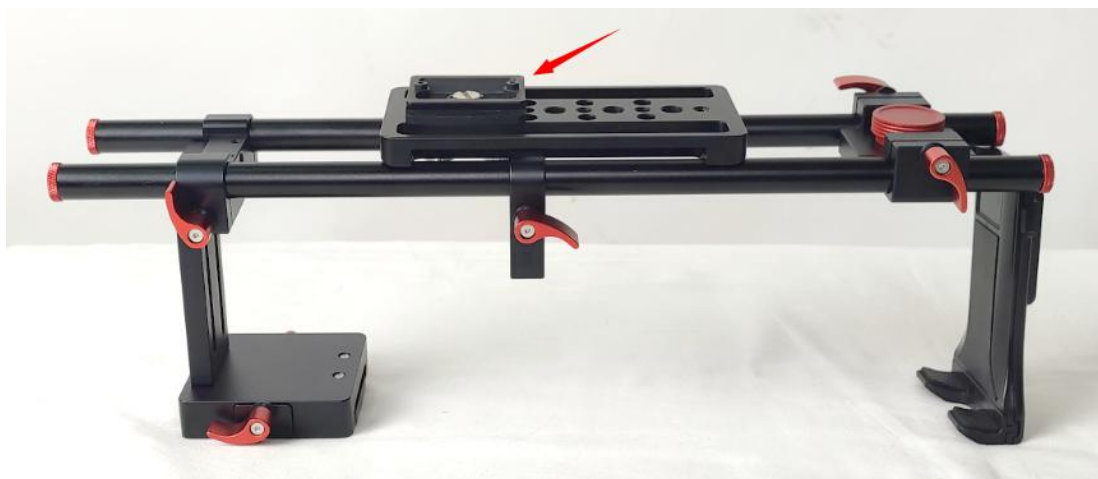

将提词器托板安装到三脚架上。



取出提词器遮光罩，并将遮光罩安装到提词器托板上，如下图。



取下提词器托板后座上的快装板，连接到拍摄使用的单反或者摄像机底部，如下图。



然后将拍摄相机安装到提词器托板后座上，如下图。



取出遮光布罩，安装到遮光罩上，并调整拍摄相机到合适位置。如下图。



注：可以使用六角扳手调整如上箭头所示螺丝，调整拍摄相机高度。

取出平板安装支架安装到提词器托板上，拧紧螺丝，并安装上提词用的平板，打开软件，即可使用。如下图。



至此提词器安装完成。




四、提词器软件

- 请用于安装提词器软件的手机或者平板电脑，下载安装提词器软件，安卓系统在腾讯应用宝搜索“天影提词器”下载，苹果系统在 AppStore 搜索“天影提词器”下载，国外用户请在对应所在国家的苹果 AppStore 搜索“TY Teleprompter”下载
- 同时您也可以扫描货物中的二维码，快速进入快速下载通道。

4.1、提词器软件设置

打开提词器软件，进入软件首页。

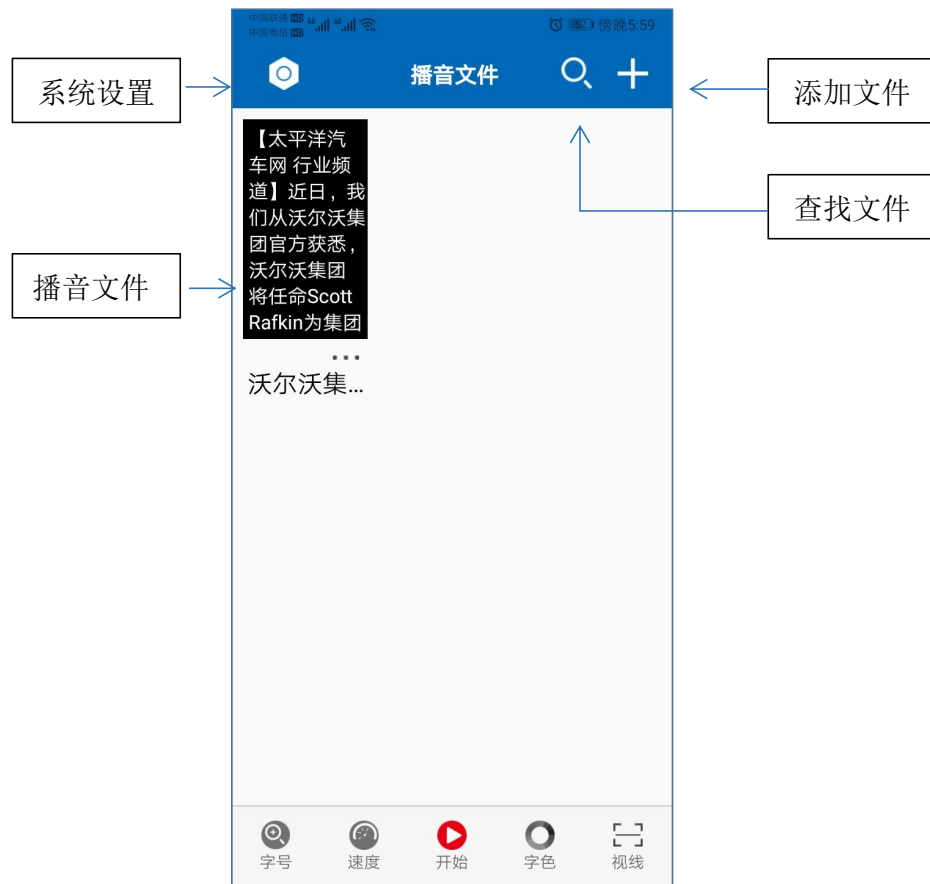

4.2、系统设置

The screenshot shows the system settings menu for a user named 'tianyingtici'. The settings are as follows:

- 语言: 中文 (selected) / 英文
- 字号: 小 (selected) / 大
- 行距: 窄 (selected) / 宽
- 速度: 慢 (selected) / 快
- 字色: 黑, 白, 黄, 红, 蓝
- 视线色: 红, 黄, 蓝, 绿, 紫
- 视线: 是 (selected)
- 镜像: 否

Callouts on the right side of the image point to the following settings:

- 中英文切换
- 文稿字体大小设
- 文稿行间距设置
- 文稿滚动速度设
- 字体与背景颜色
- 导读线颜色
- 是否显示导读线
- 是否镜像 (highlighted in red)
- 退出系统设置

A red callout box points to the '是否镜像' setting with the text: 注意在使用时须开启镜像功能!

4.3、添加文件

The first screenshot shows the '添加文本' (Add Text) screen with the following fields:

- 标题: 在此添加标题
- 内容: 在此添加内容

Callouts point to '播音文稿标题' and '播音文稿内容'.

The second screenshot shows the '播音文件' (Audio File) screen. A callout points to a text snippet: '【太平洋汽车网 行业频道】近日, 我们从沃尔沃集团官方获悉, 沃尔沃集团将任命Scott Rafkin为集团...'. The callout text is: 新添加的播音文稿在此区域显示.

At the bottom of the '添加文本' screen, there are '导入' (Import) and '保存' (Save) buttons. A callout points to '保存播音文稿'.

4.4、查找文件

当添加了多个播音文件时，我们可以通过模糊查询的方式，在搜索框中输入文件内容相同的部分名称，即可找到对应的播音文稿。



4.5、开始播音

单击选中需要播音的文件，点击“开始”按钮，即可进入播音界面。



进入播音界面后，点击播放键“▶”，即可按预设好的系统设置，开始播放播音文件。点击设置按键“☰”可以在播音界面进行实时预览设置，点击返回键“<”可退出播音界面。以上操作也可使用选配的“蓝牙控制器”进行设置。



五、遥控器

5.1、用前准备

- 1、准备 2 节 7 号电池，安装到遥控器。
- 2、遥控器按键说明图示。



5.2、控制器连接蓝牙

控制装上电池，长按 2 秒开关/返回键，即可开机，指示灯持续呈现红色快速闪烁，这时可以用已经安装过提词器软件的手机/平板，开启蓝牙，搜索可匹配的蓝牙设备，请参考下表，根据手机或者平板的操作系统，选择蓝牙名称进行连接配对。

TYST-Android	安卓系统手机/平板 选择此名称连接蓝牙
TYST-IOS	苹果系统手机/平板 选择此名称连接蓝牙

匹配成功后，蓝牙控制器指示灯呈现红色慢闪状态。

5.3、控制器操作说明

名称	功能
开关/返回	单击：退出当前显示模式 长按：关闭控制，再次长按开启控制器
指示灯	未开控制器时，熄灭， 开启控制器但未连接时持续快速闪烁， 开启控制器间隔性慢闪。
KEY/GAME	蓝牙模式切换键， 安卓端 拨到 GAME 处， 苹果端 拨到 KEY/GMAE 均可。
播放/暂停	字幕滚动时，可以对字幕实现暂停/播放控制。 打开菜单时，可以对语言、视线、镜像和返回实现操作。
摇杆 (上下左右)	上拨：文字向下滚动，文字滚动或者停止均可操作。 下拨：文字向上滚动，文字滚动或者停止均可操作。 左拨：文字缩小，文字滚动或者停止均可操作。 右拨：文字放大，文字滚动或者停止均可操作。 打开菜单时，摇杆上下拨动实现共选择，左右拨动对功能进行修改调整。
菜单	在软件界面或者播音界面，按下此键可打开软件菜单设置。
减速/加速	单次按下 A 键实现滚动速度减速，单次按下 Y 键实现滚动速度加速。长按无效。
调至首行	在字幕播放界面，按下此按键（ B 键），调回首行。



北京天影视通科技有限公司

Beijing Tianyin Television Technology Co., Ltd.

地址：北京市昌平区沙河镇新元科技园 D 座 B 门 2 层
204-205

网址：www.bjtyst.net

电话：400-966-3350

投诉：18612077595